


Штыревой стеклянный изолятор наружной установки типа ШС-10Д УХЛ1

Согласовано:

Заказчик _____

_____ 2013 г.

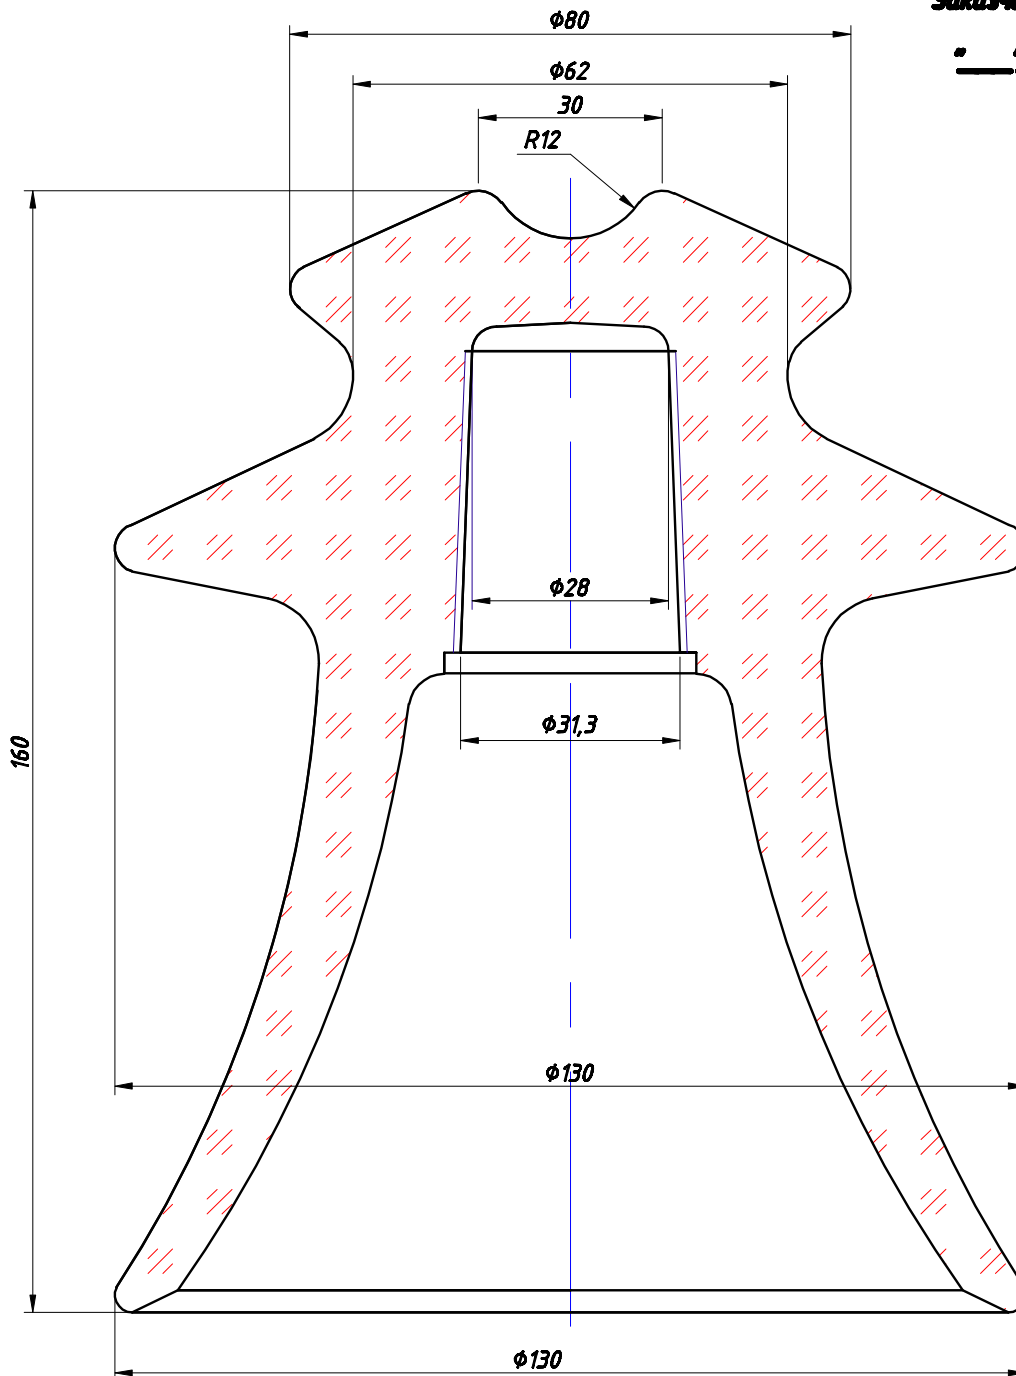

Изолятор ШС-10Д предназначен для изоляции и крепления проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц, для крепления на штыре с помощью полиэтиленового колпачка.

- | | |
|--|------|
| • Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| • Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 75 |
| • Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 |
| • Длина пути утечки, мм | 280 |
| • Строительная высота, мм | 160 |