


Штыревой стеклянный изолятор наружной установки типа ШС-20Г УХЛ1

Согласовано:

Заказчик _____

" " _____ 2013 г.

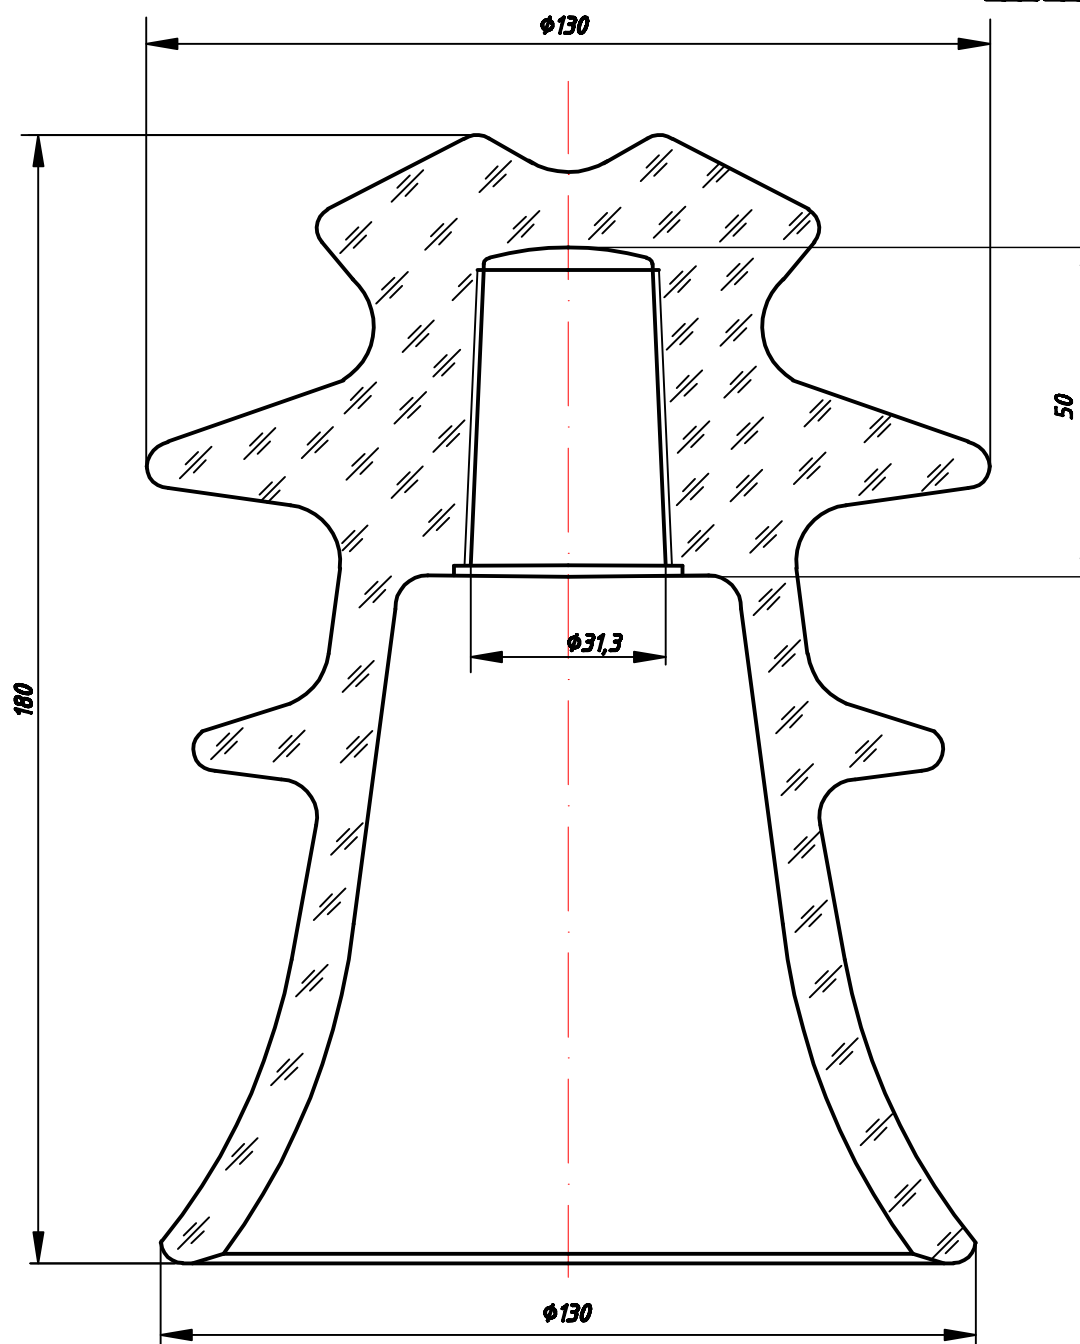

Изолятор ШС-20Г предназначен для изоляции и крепления проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц, для крепления на штыре с помощью полиэтиленового колпачка.

- | | |
|--|-----|
| • Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| • Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 125 |
| • Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 |
| • Длина пути утечки, мм | 360 |
| • Строительная высота, мм | 180 |